


Németország vezető, deszkázatra fektethető alátétfedése mindig tökéletes biztonságot nyújt.

■ A DELTA® rendszer kiegészítőivel együtt megfelel a ZVDH (Német Tetőfedő Szövetség) vízzáró alátétszigetelésre vonatkozó követelményeinek.



■ Jó nevű vizsgáló intézetek a DELTA® rendszer kiegészítőivel beépítve vízzárónak minősítik.

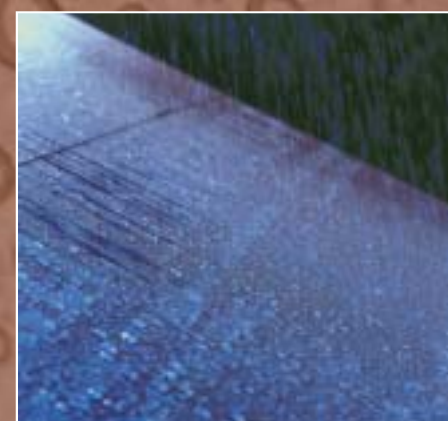

■ Extrém esetekben is bizonyít: a megszigorított esőztető teszt során bebizonyosodott, hogy 3 órán át tartó erős esőzés esetén (2700 mm/m²) is vízzáró marad. Összehasonlításképpen: az Alpokban éves szinten a legmagasabb mért mennyiség csak 2500 mm/m².



■ Felhasználóbarát anyag.

■ Kitűnő lépésállóság.

■ Könnyű, költségtakarékos fektetés.

DELTA®-FOXX

A legfontosabbak röviden:

Anyaga:	nagy szakítószilárdságú speciális (PET) filiz páraáteresztő vízzáró diszperziós bevonattal.
Alkalmazása:	teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigeteléssel rendelkező, teljes deszkázatú tetőkhöz
Eghetősége:	B2, normál éghetőség a DIN 4102 szabv. szerint
Szakítószilárdsága:	kb. 300 N/5 cm a DIN EN 12311 szabv. szerint
Vízzárósága:	vízzáró (DIN EN 1928)
Sd-értéke:	kb. 0,02 m
Hőállósa:	-40 °C – +80 °C
Tömege:	kb. 270 g/m ²
Tekerccsúlya:	kb. 20 kg
Tekerccsmérete:	50 m × 1,5 m

Általános javaslatunk: az esetenként szélsőséges időjárási viszonyok és napsugárzás miatt a fóliák minél előbbi befedése.

DELTA®-kiegészítők a DELTA®-FOXX-hoz.

A Dörken a DELTA® rendszerrel megkönnyíti életét. Erről a praktikus DELTA® kiegészítők győzik meg Önt.



DELTA®-FOXX Pren
Sűrű, folyékony, speciális ragasztóanyag az állapotosok leragasztásához. Alternatív megoldás: a DELTA®-FOXX Plusz beépítése.

DELTA®-THAN
Tartósan rugalmas, tubusos ragasztóanyag, speciális kaucsukból, kültérben.

DELTA®-SZÖGTÖMÍTŐ SZALAG
Impregnált habszivacs tömítőszalag a deszkázatra fektetett alátétfedés és az ellenléc közötti tömítésre.

DELTA®-FLEXX-BAND
Nyújtható ragasztó és tömítőszalag külső és belső részlelképzésekhez. Különösen alkalmas tetősikaklak, szellőzőcső és kábel csatlakoztatásához.

DELTA® az Ewald Dörken AG (Herdecke) bejegyzett védjegye.

DELTA®

DELTA® rendszer ...

... az építetőknek:
... ez biztosítja, hogy korrekt áron, optimális megoldást, tökéletes minőséget kapok, a legjobb szakemberektől

... a kivitelezőknek:
... ezzel egy kézről megkapom azt a komplett rendszert, amellyel az építetők minden igényét ki tudom elégíteni. Biztonságosabban nem is lehetne.

... a tervezőknek:
... nyugodt lehetek, hogy a tervem a tetőben és a pincében innovatív és kipróbált termék rendszerrel, időtállóan kerül megvalósításra.

DÖRKEN
Dörken Kft.
H-1087 Budapest
Asztalos S. u. 12.
Tel: 210-63-50
Fax: 210-63-56
doerken@doerken.datanet.hu
www.doerken.hu
A Dörken csoport tagja.

■ Anyagkiírást a DELTA® termékekhez a www.doerken.hu weboldalon vagy ajándék CD-ROM-on talál. Az interneten részletes fektetési útmutató is megtalálható a DELTA® termékekhez, kinyomtatható, tárolható PDF-formátumban.



■ A DELTA® rendszerrel kapcsolatos tanácsadásunkat a tetőhöz (új építés, javítás, újrafedés) és a száraz pincéhez kérje faxon.



500741 11.04.WI.10

DELTA® rendszer

Energiát takarít meg. Komfortot teremt. Értéket véd.

P R É M I U M – M I N Ő S É G

DELTA®-FOXX

Különleges védelem a deszkázaton. Ideális vízzáró alátétetű.

Vízzáró, páraáteresztő diszperziós bevonat. Jó kopásállóság, nagy szakítószilárdság.



Öntapadó ragasztósávval ellátva: DELTA®-FOXX PLUSZ-ként!

■ Deszkázatra is fektethető alátétfedés

■ Teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigetelésű tetőkhöz

■ Új építéshez és felújításhoz

DÖRKEN

Speciális megoldásra van szükség a tetőjénél? A DELTA® rendszerrel minden részlet jól átgondolt!



Kívül:
DELTA®-FOXX
Vége a bosszantó nedvességnek a héjalás alatt. Védje hőszigetelését a por, eső, porhó bejutása ellen, így a hőszigetelés mindig száraz és működőképes marad.

Belül:
DELTA®-REFLEX
Légzáró és párafékező fólia. 10%-kal jobb hőszigetelés. 100% lég- és párastopp.

DELTA® márkajelzésű, komplett rendszerben előállított, csúcsmínőségű termékek.

Csúcsmínőség a teljes deszkázatú tetőkhöz:

DELTA®-FOXX

Szokatlanul erős anyagfelépítés, mintha deszkázat lenne. Páraáteresztő. Felülete nem vakít.



DELTA®-FOXX PLUSZ-ként a szélzárásért.



Könnyebb csatlakoztatás a tetőszikablakokhoz.



Biztonságos rögzítés a DELTA®-THAN-nal.




A fóliát az ereszszel párhuzamosan kell fektetni.



A fólia a deszkázat lezárásánál végződjön.



Tömítés DELTA®-SZÖGTÖMÍTŐ SZALAGGAL.

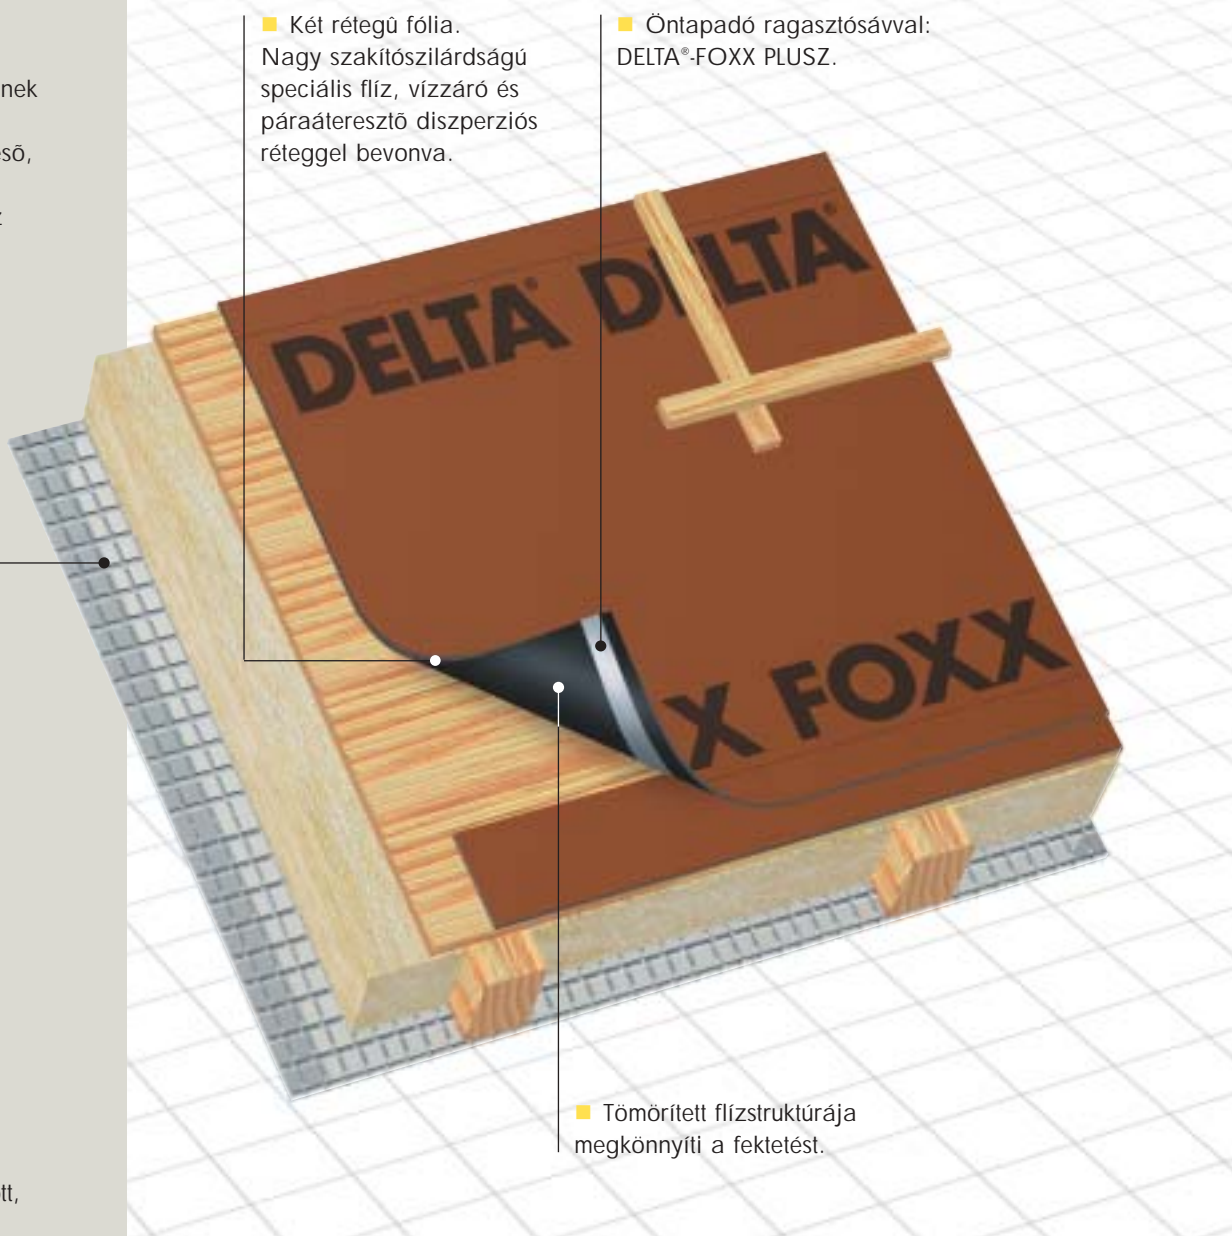

■ Két rétegű fólia. Nagy szakitószilárdságú speciális flíz, vízzáró és páraáteresztő diszperziós réteggel bevonva.

■ Öntapadó ragasztósávval: DELTA®-FOXX PLUSZ.

■ Tömörített flízstruktúrája megkönnyíti a fektetést.

DELTA®-FOXX ...

- ... 270 g/m²-es tömege optimális a biztonságos, húzóerők, gyűrődések, hullámok nélküli fektetéshez.
- ... nagy tömegű hordozórétegének megerősített fedőbevonatának köszönhetően könnyen, biztonságosan fektethető
- ... S_d-értékének (0,02 m) köszönhetően a bennmaradt nedvességet biztonsággal kivezeti a tetőszerkezetből.
- ... vízlepergető, diszperziós bevonatának köszönhetően tartósan, garantáltan vízzáró.
- ... szokatlanul erős anyagfelépítésű.
- ... lépés- és kopásálló, nagy szakitószilárdságú. Nagy szakitószilárdságának köszönhetően probléma nélkül járható a deszkázaton.
- ... tömörített flízstruktúrájának köszönhetően nem akad a deszkázat szálkaiba, ezáltal gyorsabb a munkavégzés, csökkennek a költségek.
- ... erős napsütés esetén sem vakítja a tetőn dolgozókat
- ... alátétfóliaként és alátétfedésként is használható.

DELTA®-FOXX PLUSZ-ként öntapadó ragasztósávval a gyorsabb és szélzáró fektetésért.



A DELTA®-FOXX PLUSZ könnyen és egyszerűen fektethető, így csökkennek a költségek.

Élvezze a DELTA® rendszer előnyeit!

Kívül ...

... a páraáteresztő, deszkázatra fektethető DELTA®-FOXX alátétfedés, teljes szarufakózt kitöltő hőszigeteléssel rendelkező tetőkhöz. Jól működő hőszigetelés (rendszer) a kezdetektől.

Belül ...

... DELTA®-REFLEX légzáró és párafékező fólia, DELTA®-REFLEX PLUSZ-ként öntapadó ragasztósávval. Energiatakarékos, nagy szakitószilárdságú, flexibilis, 4 rétegű fólia. Hővisszaverő, fűtési energiát takarít meg. Véd az elektroszmogtól.

A rendszerhez természetesen kiegészítők is tartoznak. Részletes információkat a különböző DELTA® rendszer prospektusokban talál.



Vízzáró alátétszigetelés

A tökéletes megoldás alacsony tetőhajlásszög esetén.

DELTA®-FOXX ...

- ... a DELTA® rendszer kiegészítőivel (DELTA®-FOXX PREN, DELTA®-SZÖGTÖMÍTŐ SZALAG, DELTA®-FLEXX BAND és DELTA®-THAN) együtt lehetővé teszi a ZVDH (Német Tetőfedő Szövetség) előírásainak megfelelő vízzáró alátétszigetelés kivitelezését.
- ... beépítésével a tetőfedésre előírt hajlásszög akár 10°-kal is csökkenthető.
- ... a teljes felületen ugyanúgy, mint az összes toldásnál, csatlakoztatásnál és átlapolásnál hosszú távú biztonságot nyújt.
- ... átlapolásánál az átlapolási sáv alsó harmadában a két fóliacsíkot DELTA®-FOXX PREN-nel összeragasztjuk és összenyomjuk. A ragasztóanyag ne folyjon ki az átlapolási sáv alól. A ragasztás megszilárdulásához időre van szükség, a végleges szilárdságot kb. 24 óra múlva éri el (ld. 1. kép).
- ... fóliát a széleknél a deszkázat külső csatlakozásáig kell vezetni, fel- vagy visszahajtani.

... fóliát a gerinc, élgerinc és vápa fölött zártan fektetjük. Az ellenlécek rögzítése előtt a szarufák fölé a fóliára DELTA®-SZÖGTÖMÍTŐ SZALAGOT kell ragasztani. A ragasztandó felületnek száraznak, por- és zsímentesnek kell lennie.


... fóliát az ereszvonalnál az ereszdeszka és ellenléc alatt egy vízorlemezre kell vezetni, és arra a DELTA®-FOXX PREN-nel ráragasztani. (ld. 2. kép).

... a DELTA® rendszer elemeivel való tökéletes összhangjának köszönhetően könnyen beépíthető.



■ Kielégíti a vízzáró alátétszigetelés követelményeit.

■ DELTA®-SZÖGTÖMÍTŐ SZALAG az ellenléc alatti tömítésre.

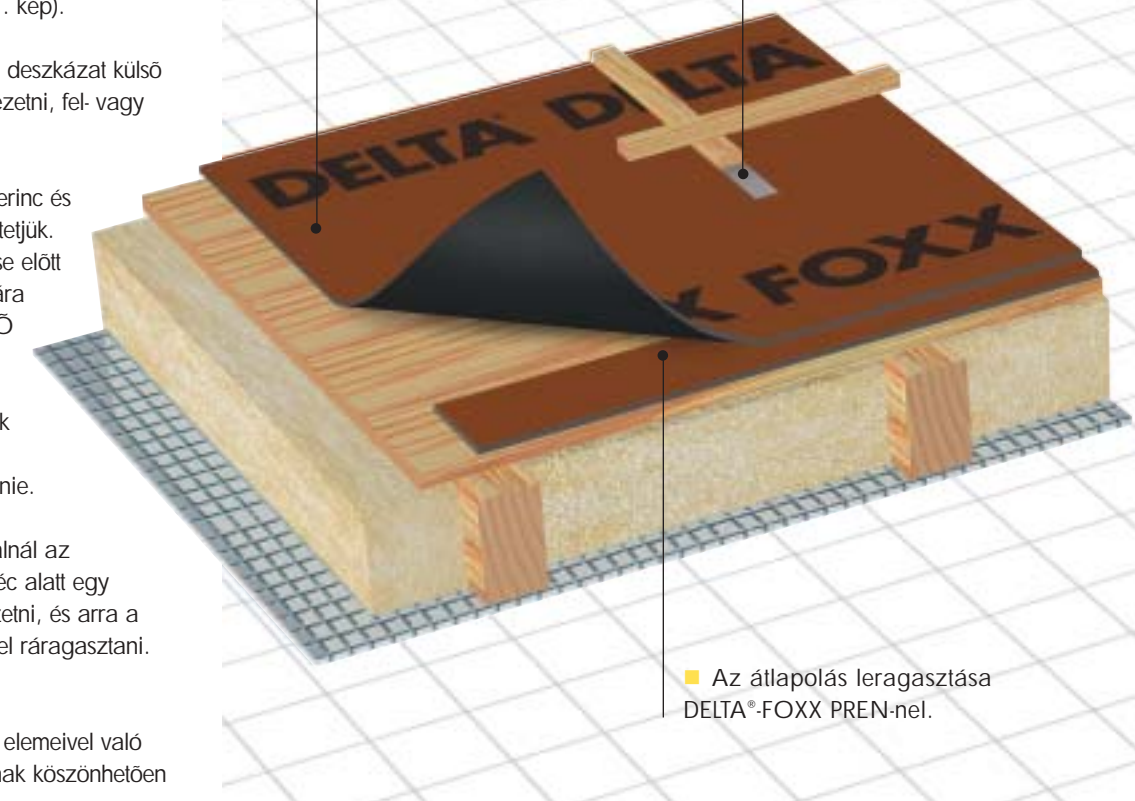

■ Az átlapolás leragasztása DELTA®-FOXX PREN-nel.