

DELTA®-MAXX

Az európai tetők
slágerterméke.

Páraáteresztő alátétfedés –
rendkívüli helyzetekben is bizonyít.



PRÉMIUM - MINŐSÉG

■ Alátétfedés

■ Teljes szarufama-
gasságot kitöltő
hőszigetelésű
tetőkhöz

■ Új építéshez
és felújításhoz

**Tökéletesen száraz
hőszigetelés?
A DELTA® rendszerben
megbízhat!**

Bízza magát a legjobbra:

DELTA® - MAXX

Különlegesen erős anyagfelépít



Kívül:

DELTA®-MAXX

Megállítja a szükségtelen energia-vesztést. Megóvja a hőszigetelést az esőtől, porhótól és a tartós kondenzvíz terheléstől. Ezáltal a hőszigetelés mindig száraz és működőképes marad.

Belül:


DELTA®-REFLEX

Légzáró és párafékező fólia, hőszigetelő rendszergaranciával. 10%-kal jobb hőszigetelés. 100% lég- és párastopp.

DELTA® márkajelzésű, komplett rendszerben előállított, csúcsmínőségű termékek.

■ Vízáró. Megbízható védelem eső és porhó ellen.

■ Négyzettrácsos mintázata megkönnyíti a pontos méretre vágását.

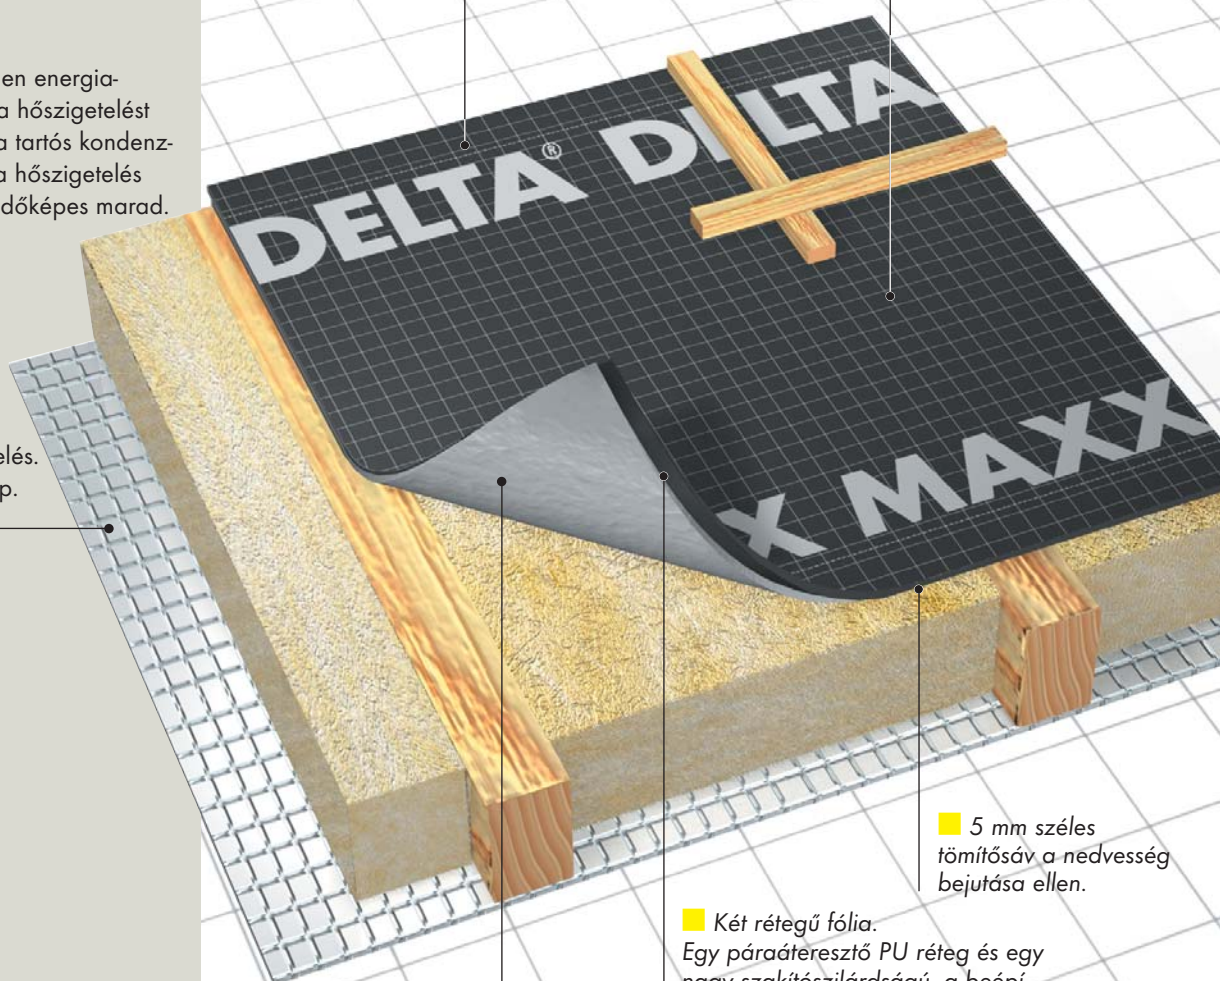

■ 5 mm széles tömítősáv a nedvesség bejutása ellen.

■ Két rétegű fólia. Egy páraáteresztő PU réteg és egy nagy szakítószilárdságú, a beépítést könnyítő flíz kombinációja.

■ Vízterelő réteg a maradék nedvesség felvételére és kivezetésére.



Kiegészítő biztonságot nyújtanak a DELTA® rendszer-elemek.



Nagy biztonságot nyújt tetőlécen történő munkálatok során.



A DELTA®-MAXX alátétfedés ne az ereszcatornában végződjön.

és. Nehezen éghető. Tökéletesen vízzáró.

A DELTA®-MAXX ...

- ... Németországban a legkeresettebb páraáteresztő alátétfedés a teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigeteléssel rendelkező tetőkhöz.
- ... 15 éve bizonyítja a tető-szerkezetekben.
- ... nehezen éghető (B1 a DIN 4102 szabvány szerint). Bizonyítvány száma: P-MPA-E-01-511.
- ... nagy páraáteresztő képességének (S_d -érték: kb. 0,15 m) köszönhetően a helyiség használatából eredő nedvességet biztonsággal elvezeti a kültér felé.
- ... hátsó, tömörített flíz oldala gyors és költségtakarékos beépítést tesz lehetővé.
- ... négyzetrácsos mintázata megkönnyíti a fektetést: a bordázat mentén pontosan méretre vágható.
- ... megszabadít a harmatpont számítástól.
- ... a DELTA®-MAXX PLUSZ fóliával együtt az egyetlen nedvességmegtartó képességgel rendelkező alátétfedés.
- ... alsó, nedvességtároló rétege rendkívüli esetekben m^2 -enként akár 1 liter nedvességet is képes felvenni, amit később a kültér felé lassan lead.
- ... abszolút lépésálló (átszakadási biztonsága kielégíti a törvényi előírások követelményeit).
- ... nagy szakítószilárdságú (kb. 350 N/5 cm)
- ... garantáltan gyorsan és pontosan fektethető.



DELTA®-MAXX - Németország legkeresettebb alátétfedése, magastetőkhöz.

Élvezze a DELTA® rendszer előnyeit!

Kívül...

... a páraáteresztő, nagy szakítószilárdságú DELTA®-MAXX alátétfedés, teljes szarufaközt kitöltő hőszigeteléssel rendelkező tetőkhöz. Nedvességmegtartó réteggel rendelkezik. Tökéletes hőszigetelés A-tól Z-ig.

Belül...

... DELTA®-REFLEX légzáró és párafékező fólia, DELTA®-REFLEX PLUSZ-ként öntapadó ragasztósávvál. Energiatakarékos, hővisszaverő, fűtési energiát takarít meg. Véd az elektroszmoztól.

A rendszerhez természetesen kiegészítők is tartoznak. Részletes információkat a különböző DELTA® rendszer prospektusokban talál.



DELTA®-MAXX

A legfontosabbak röviden:

Anyaga:	nagy szakítószilárdságú poliészterfiliz páraáteresztő PU réteggel kombinálva
Alkalmazása:	teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigeteléssel rendelkező tetőkhöz
Éghetőség:	B1, nehezen éghető a DIN 4102 szabv. szerint
Szakítószilárdság:	kb. 350 N/5 cm (35 kp/5cm), a DIN EN 12311 szabv. szerint
Vízzárróság:	vízzárró (DIN EN 13111)
S _g -érték:	kb. 0,15 m
Hőállóság:	-40 °C – +80 °C
Tömeg:	kb. 190 g/m ²
Tekerccsúly:	kb. 14 kg
Tekerccsméret:	1,50 m x 50 m

Általános javaslatunk: az esetenként szélsőséges időjárási viszonyok és napsugárzás miatt a fóliák minél előbbi befedése.

DELTA® kiegészítők a DELTA®-MAXX alátétfedéshez.

A Dörken a DELTA® rendszerrel megkönnyíti életét.

Erről a praktikus DELTA® kiegészítők győzik meg Önt.



DELTA®-MULTI BAND

Univerzális ragasztószalag, praktikus tépőszegéllyel az összes kül- és beltéri DELTA® fóliához, különösen az átlapolások, áttörések és sérülések leragasztására.



DELTA®-FLEXX BAND

Nyújtható ragasztó és tömítőszalag külső és belső részleteképzésekhez.



DELTA®-THAN

Tartósan rugalmas, tubusos ragasztóanyag, speciális kaucsukból, kültérben.

DELTA®



DELTA® rendszer

... az építetőnek:

„...ez biztosítja, hogy korrekt áron, optimális megoldást, fokéletes minőséget kapok, a legjobb szakemberektől

... a kivitelezőnek:

„... ezzel egy kézből megkapom azt a komplett rendszert, amellyel az építető minden igényét ki tudom elégíteni. Biztonságosabban nem is lehetne.

... a tervezőnek:

„... nyugodt lehetek, hogy a tervem a tetőben és a pincében innovatív és kipróbált termék rendszerrel, időtállóan kerül megvalósításra.

DÖRKEN

Dörken Kft.
H-1087 Budapest
Asztalos S. u. 12.
Tel: 210-63-50
Fax: 210-63-56
doerken@doerken.datanet.hu
www.doerken.hu

A Dörken csoport tagja.

■ Anyagkiírást a DELTA® termékekhez a www.doerken.hu weboldalon vagy ajándék CD-ROM-on talál. Az interneten részletes fektetési útmutató is megtalálható a DELTA® termékekhez, kinyomtatható, tárolható PDF-formátumban.



■ A DELTA® rendszerrel kapcsolatos tanácsadásunkat a tetőhöz (új építés, javítás, újrafedés) és a száraz pincéhez kérje faxon.

