

DELTA®-VENT N

A legfontosabbak röviden

Anyag	3 rétegű alátétfedés; nagy szakítószilárdságú páraát-eresztő PP filz-fólia kombináció.
Felhasználás	Teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigetelésű tetőkhöz.
Éghetőség	B2, normál éghetőség a DIN 4102 szabvány szerint.
Szakítószilárdság	hosszirányban: kb. 210 N/5 cm, keresztirányban: kb. 155 N/5 cm az EN 29073, T3 szerint.
Víz záróság	víz záró (DIN EN 13111)
S _d -érték	kb. 0,02 m
Hőállóság	-40 °C – +80 °C
Tömeg	kb. 120 g/m ²
Tekercssúly	kb. 9 kg
Tekercsméret	1,50 m x 50 m

Általában javasoljuk a föllánk melletti lefedését a különböző időjárási tényezők és a napsugárzás miatt.

DELTA®-kiegészítők a DELTA®-VENT N fóliához

A Dörken a DELTA® rendszerrel megkönnyíti az életét. Erről a praktikus DELTA®-kiegészítők győzik meg Önt.



DELTA®-MULTI BAND
Univerzális ragasztó-szalag, praktikus tépőszegéllyel az összes kül- és beltéri DELTA®-fóliához, különösen az állapolások, áttörések és javítások leragasztására.



DELTA®-THAN
Tartósan rugalmas, tubusos ragasztó a DELTA®-fóliák csatlakozásainak ragasztásához. Nagyobb biztonság a csatlakozásoknál.



DELTA®-FLEXX BAND
Nyújtható csatlakozás és tömítés külső és belső részleteképzésekhez.

DELTA® az Ewald Dörken AG (Herdietle) bejegyzett védjegye.

DELTA®

DELTA® Értéket véd. Energiát takarít meg. Komfortot teremt.

DÖRKEN

DELTA®



A DELTA® rendszer...

...az építetőnek:

„Biztosítja, hogy korrekt áron, optimális megoldást, tökéletes minőséget kapok a legjobb szakemberektől.”

...a kivitelezőnek:

„Ezzel egy kézből megkapom azt a komplett rendszert, amellyel az építető minden igényét ki tudom elégíteni. Biztonságosabban nem is lehetne.”

...a tervezőnek:

„Nyugodt lehetek, hogy a tervem a tetőben és a pincében innovatív, kipróbált és bevált termékkel, időtállóan kerül megvalósításra.”

B Á Z I S – M I N Ő S É G

DELTA®-VENT N

Erős alátétfedés/alátétfólia a tökéletes hőszigeteléshez.

3 rétegű alátétfedés.

Páraáteresztő – S_d-értéke kb. 0,02 m.



DÖRKEN

Dörken Kft.
H-1087 Budapest,
Asztalos Sándor u. 12.
Tel.: 06-1 210-6350
Fax: 06-1 210-6356
E-mail: doerken@doerken.hu
www.doerken.hu

A Dörken csoport tagja

■ Anyagkiírást a DELTA®-termékekhez a www.doerken.hu weboldalon vagy ajándék CD-ROM-on talál. Az interneten részletes fektetési útmutató is megtalálható a DELTA®-termékekhez, nyomtatható, tárolható PDF-formátumban.



■ A DELTA®-rendszerrel kapcsolatos tanácsadásunkat – a tetőhöz (új építés, javítás, újrafedés) és a száraz pincéhez – kérje faxon.



■ Alátétfedés

■ Teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigetelésű tetőkhöz

■ Új építéshez

Optimális hőszigetelés
a magas tetőn?
DELTA® a legjobb
megoldás!



■ **Kívül:**
DELTA®-VENT N
Kiváló páraáteresztő képességének (S_d -érték kb. 0,02 m) köszönhetően biztonsággal képes a belső oldalról a hőszigetelésbe jutó párat kivezetni, ugyanakkor a DELTA®-VENT N tökéletes védelmet nyújt a külső oldalról támadó csapóeső, porhó ellen.


■ **Belül:**
DELTA®-REFLEX
Lég- és párazáró fólia, hőszigetelő rendszergaranciával. 10%-kal jobb hőszigetelés. 100% lég- és párazárás.

DELTA® márkajelzésű, komplett rendszerben előállított csúcsmínőségű termékek.

Magas tetőn otthon van:

DELTA®-VENT N

Profi fólia a teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigetelésű tetőkhöz.

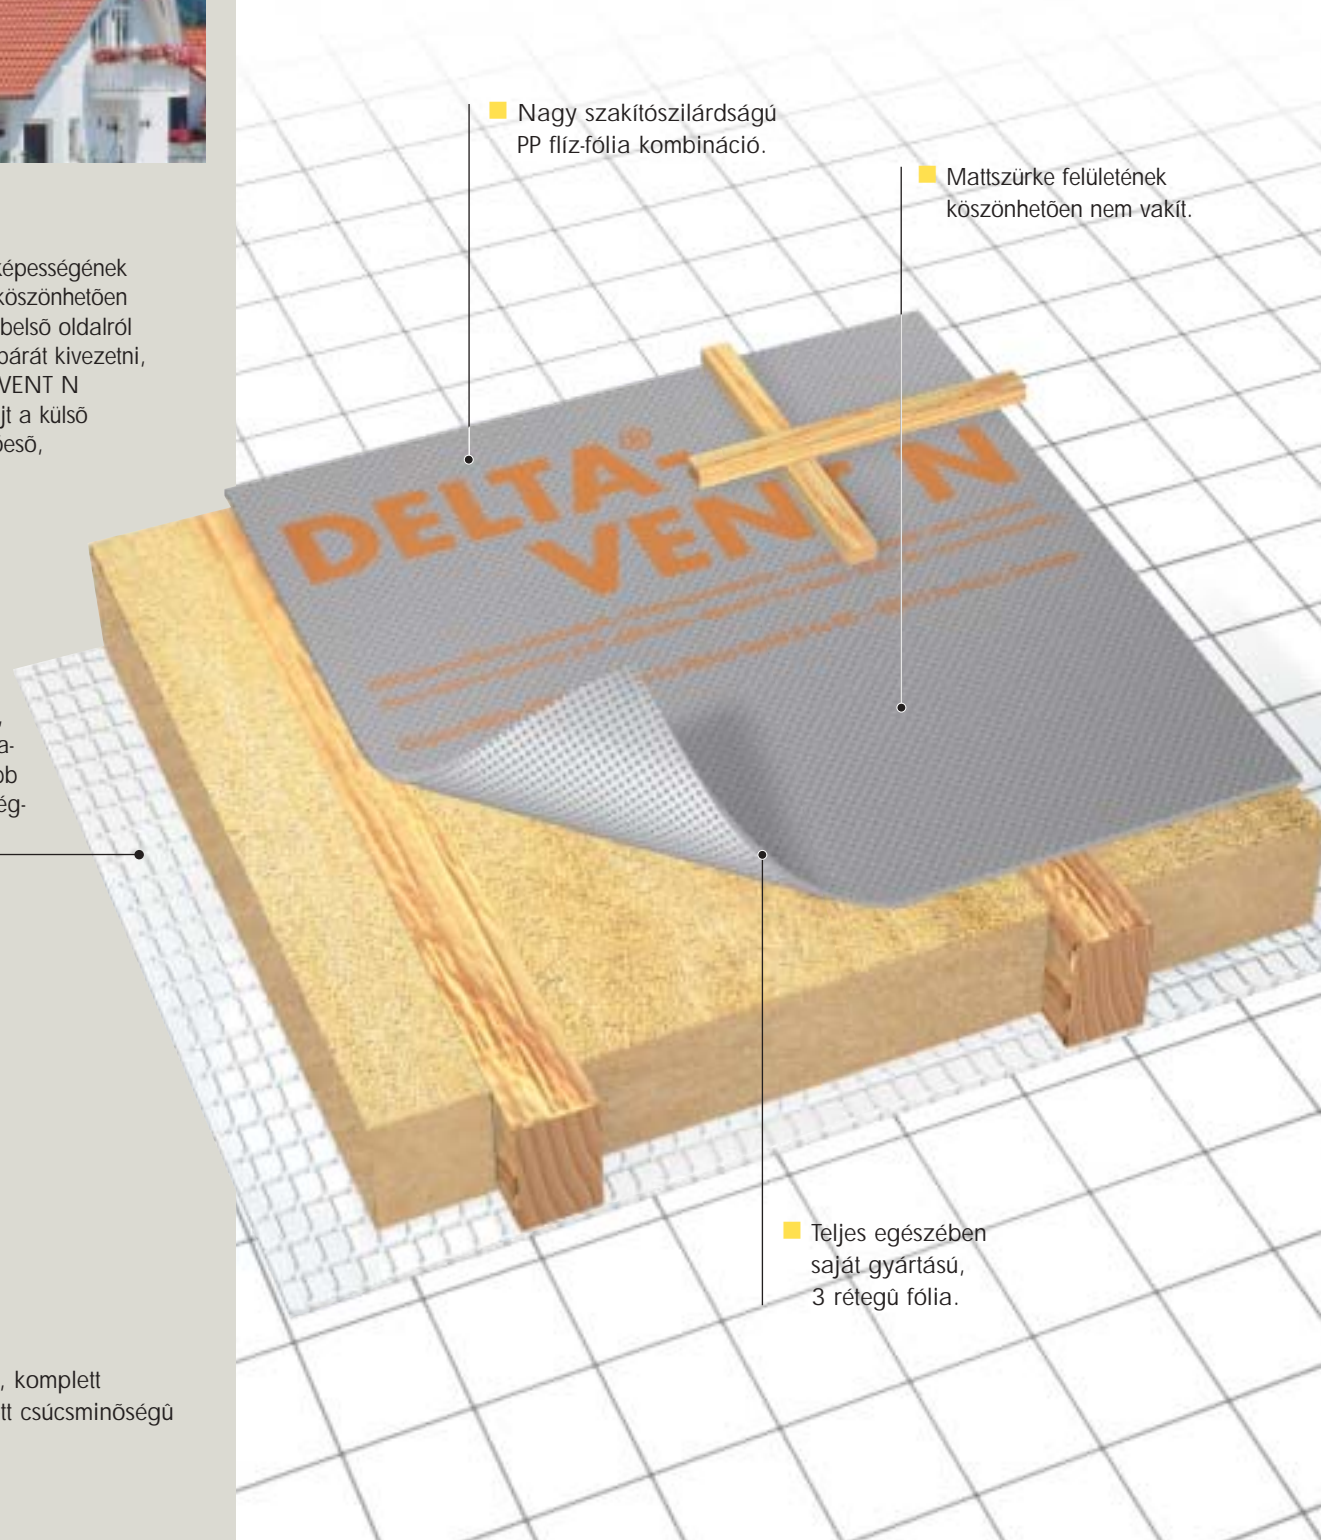

■ Nagy szaktítségű PP flíz-fólia kombináció.

■ Mattszürke felületének köszönhetően nem vakít.

■ Teljes egészében saját gyártású, 3 rétegű fólia.



A termékfelirat mutatja az állapóási sávot.

Tetőablak-beépítési részlet.

A fóliát a felirattal kifelé fektetjük.

DELTA®-VENT N...

- ...nagy szaktítségű PP flíz-fólia kombináció.
- ...speciális eljárás során ultrahanggal hegesztik össze. Ez garantálja az egyes rétegek biztos egyesítését.
- ...3 rétegű, így különösen ellenáll fektetésnél a mechanikai terheléseknek. Abszolút lépésbiztos.
- ...alsó oldali flízrétege megvédi a fóliát a fűrészelt felületű szarufa okozta sérülésektől.
- ...matt szürke felületének köszönhetően nem vakít.
- ...alacsony m^2 -súlyának köszönhetően könnyen és biztonságosan fektethető.
- ...gyorsan és egyenesen fektethető, nincsenek húzódások, gyűrődések.
- ...húzás- és lépésbiztos.
- ...normál éghetőségű (B2, DIN 4102).



A DELTA®-VENT N 3 rétegű alátétfedés különlegesen könnyen beépíthető.

Használja ki a DELTA® rendszer előnyeit.

Kívül...

...a nagy szaktítségű különlegesen könnyen fektethető DELTA®-VENT N a teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigetelésű tetőkhöz.

Belül...

...a 4 rétegű, nagy szaktítségű, rugalmas, energiatakarékos DELTA®-REFLEX lég- és párazáró fólia. Hővisszaverő, így fűtési energiát takarít meg. Bizonyítottan véd az elektroszmogtól. Hőszigetelő rendszergaranciával.

A rendszerhez természetesen kiegészítők is tartoznak. Részletes információkat a különböző DELTA® rendszer prospektusokban talál.

